

# Frisch gestärkt – ganz automatisch

Geniessen Sie Ihre Pause. Wir kümmern uns um den Rest!

## A800 flavour FoamMaster



### Abmessungen



SWISS MADE

#### Wasseranschluss:


- Wasseranschluss Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1,5 m
- Wasserzuleitung Falls installationsseitig möglich: Rohwasser (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
- Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 Bar)
- Wasserhärte max. 70 mg CaO  
1 l Wasser (7 dH, 13° fH)
- Chloridgehalt max. 100 mg/l
- Idealer pH-Wert 7

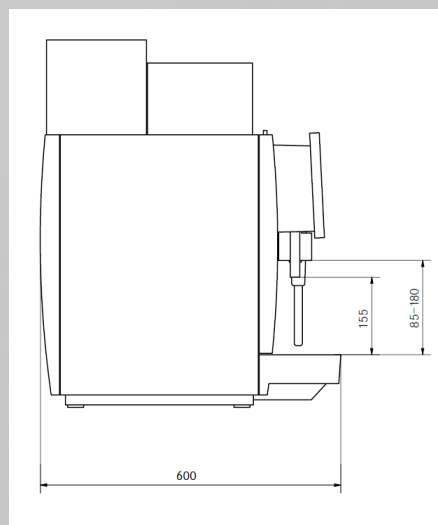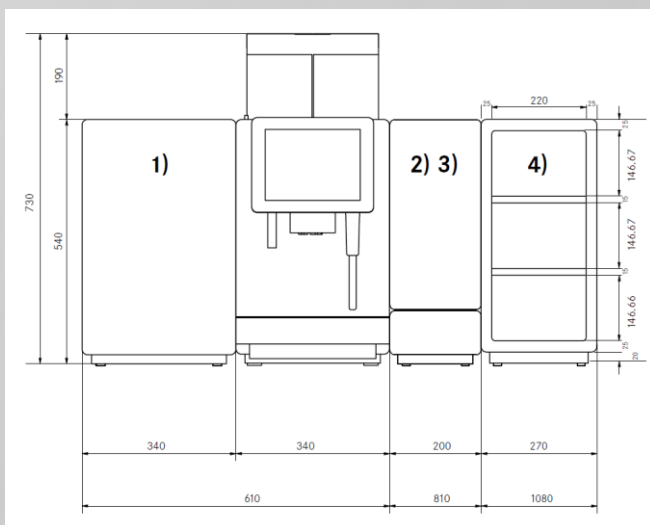


#### Leistungsdaten (Anzahl Tassen)

Empfohlene  
Jahresleistung  
60'000

Empfohlene  
Tagesleistung  
250 pro Tag

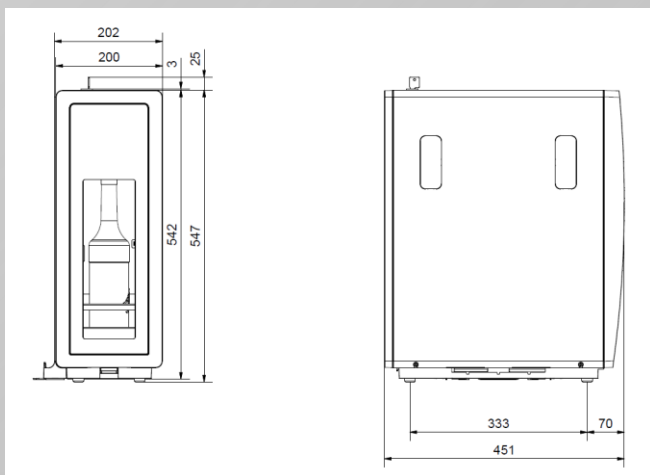

FLAVOR-STATION

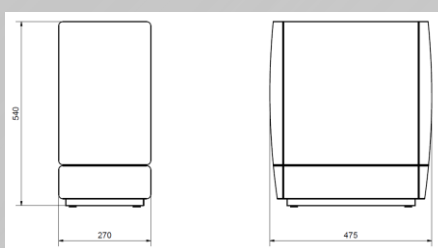

KÜHLEINHEIT 5I